

## Einbauanleitung- SK200163

### Montage

Zu Beginn reinigen und entfetten Sie die Montagefläche. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebepads und kleben Sie den Monitor an die gewünschte Stelle. Drücken Sie den Fuß bei einer Raumtemperatur von > 15 °C an.

### Anschluss

Klemmen Sie die **rote** Anschlussleitung an Klemme +15 (+12V) und die **schwarze** an Masse. Der gelbe Chinch Stecker wird an die Videoleitung von der Rückfahrkamera angeschlossen.


### *Tipp!*

- *Verlöten Sie alle Anschlüsse. Verwenden Sie keine Schneidklemmen, hierfür ist der Leitungsdurchmesser erfahrungsgemäß zu klein.*
- *Sichern Sie die Steckverbindungen mit Isolierband oder Schrumpfschlauch.*

### Funktion

Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn er ein Videosignal erhält.

### Bedienung

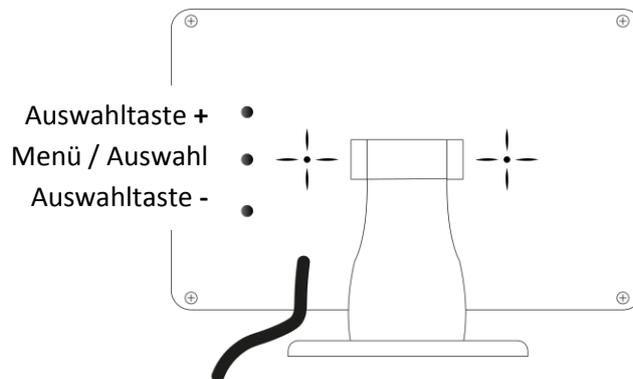

Durch Drücken der Menütaste (in der Mitte) auf der Rückseite können Sie nacheinander folgende Punkte ändern:

- Helligkeit (0% - 100%, 50%)
- Kontrast (0% - 100%, 50%)
- Farbe (0% - 100%, 50%)
- ZOOM (16:9 / 4:3)
- Sprache (Englisch, Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Deutsch)
- RESET

Alle Werkseinstellungen sind unterstrichen.

Der Punkt RESET setzt Helligkeit, Kontrast und Farbe auf die Werkeinstellung von 50% zurück. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.

## Technische Daten

<b>Bildschirmdiagonale:</b>	4,3 Zoll
<b>Bildpunkte:</b>	480x272 Pixel
<b>Formate:</b>	PAL/NTSC
<b>Helligkeit:</b>	300cd/m <sup>2</sup>
<b>Spannungsversorgung:</b>	12V/DC
<b>Leistungsaufnahme:</b>	2W
<b>Absicherung:</b>	3A Mini Flachsicherung (violett)
<b>Arbeitstemperatur:</b>	-20°C bis +70°C
<b>Temperaturbereich:</b>	-30°C bis +80°C
<b>ECE-Prüfnummer:</b>	E9-10R-05.11463

## Fehlerbehebung

<b>Fehlerbeschreibung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Kein Bild / Funktion	Keine Spannung; Kein Videosignal; Sicherung defekt;	Spannungsversorgung prüfen; Steckverbindungen und Kamera prüfen; Sicherung in der Zuleitung ersetzen;