


Monitor: Anschluss und Bedienung

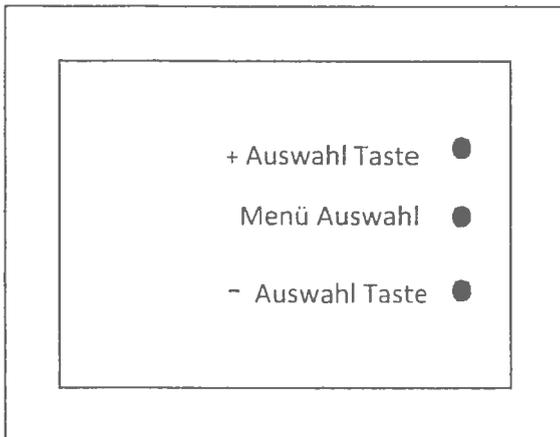

Durch drücken der Menütaste auf der Rückseite können Sie nacheinander folgende Punkte ändern:

Helligkeit
Kontrast
Sättigung
Mode (16.9/ 4:3)
Sprache (werkseitig Englisch)
Reset

Auswahl des Videoeingangs AV1 / AV2

Anschluss:

Das rote Kabel verbinden Sie mit Zündungsplus

Das schwarze Kabel verbinden Sie mit Masse

Der gelbe Cinch- Stecker AV1 ist für die Rückfahrkamera

Der weiße Cinch- Stecker AV2 ist für eine zweite Bildquelle

AV1 hat Priorität und schaltet das Bild automatisch ein, wenn dort ein Signal anliegt

Wichtig:

Die Klebefläche für den Monitor gründlich reinigen/ entfetten und eventuell anwärmen, min. 20°

Anschlüsse sollten immer verlötet werden und verwenden Sie keine Schneidklemmen

Kamera

Unsere Kamera's sind geeignet für den Anschluss an 12 Volt, nicht für getaktete Signale und LED's

Das rote Kabel an den Rückfahrcheinwerfer anschließen, das schwarze Kabel an Masse

Das Verlängerungskabel ist 5,50 Meter lang