

Montage und Bedienungsanleitung



Der Spiegel wird mittels der 2 Spannbänder auf dem original Spiegel befestigt, achten Sie bei der Ausrichtung darauf, dass die Sonnenblenden beim herunterklappen nicht gegen den Spiegel kommen.

Alternativ kann der Spiegel mit dem mitgelieferten Halter den orig. Spiegel ersetzen, dies ist in der Regel nur möglich, wenn:


1. der Halter auf das Schiebestück passt, welches auf der Frontscheibe klebt
2. das mitgelieferte Schiebestück von einem Glaser auf die Scheibe geklebt wird

Übersicht:

- 1= Tag/ Nachtsensor
- 2= Menü, Taste so oft drücken, bis der gewünschte Menüpunkt erreicht ist und mit den + / - Tasten die Einstellung anpassen
- 3+4= Einstellungstasten
- 5= Ein / Ausschalter
- 6= LED leuchtet bei Zündung „Ein“

Menü, einstellbar ist:

- Contrast= Kontrast
- Brightness= Helligkeit
- Color= Farbe
- Mir1 = Kamera 1 spiegeln Ein/ Aus
- Mir2 = Kamera 2 spiegeln Ein/ Aus
- Park = Parklinien, Menü Taste min. 3 Sek. drücken speichert ON/ OFF

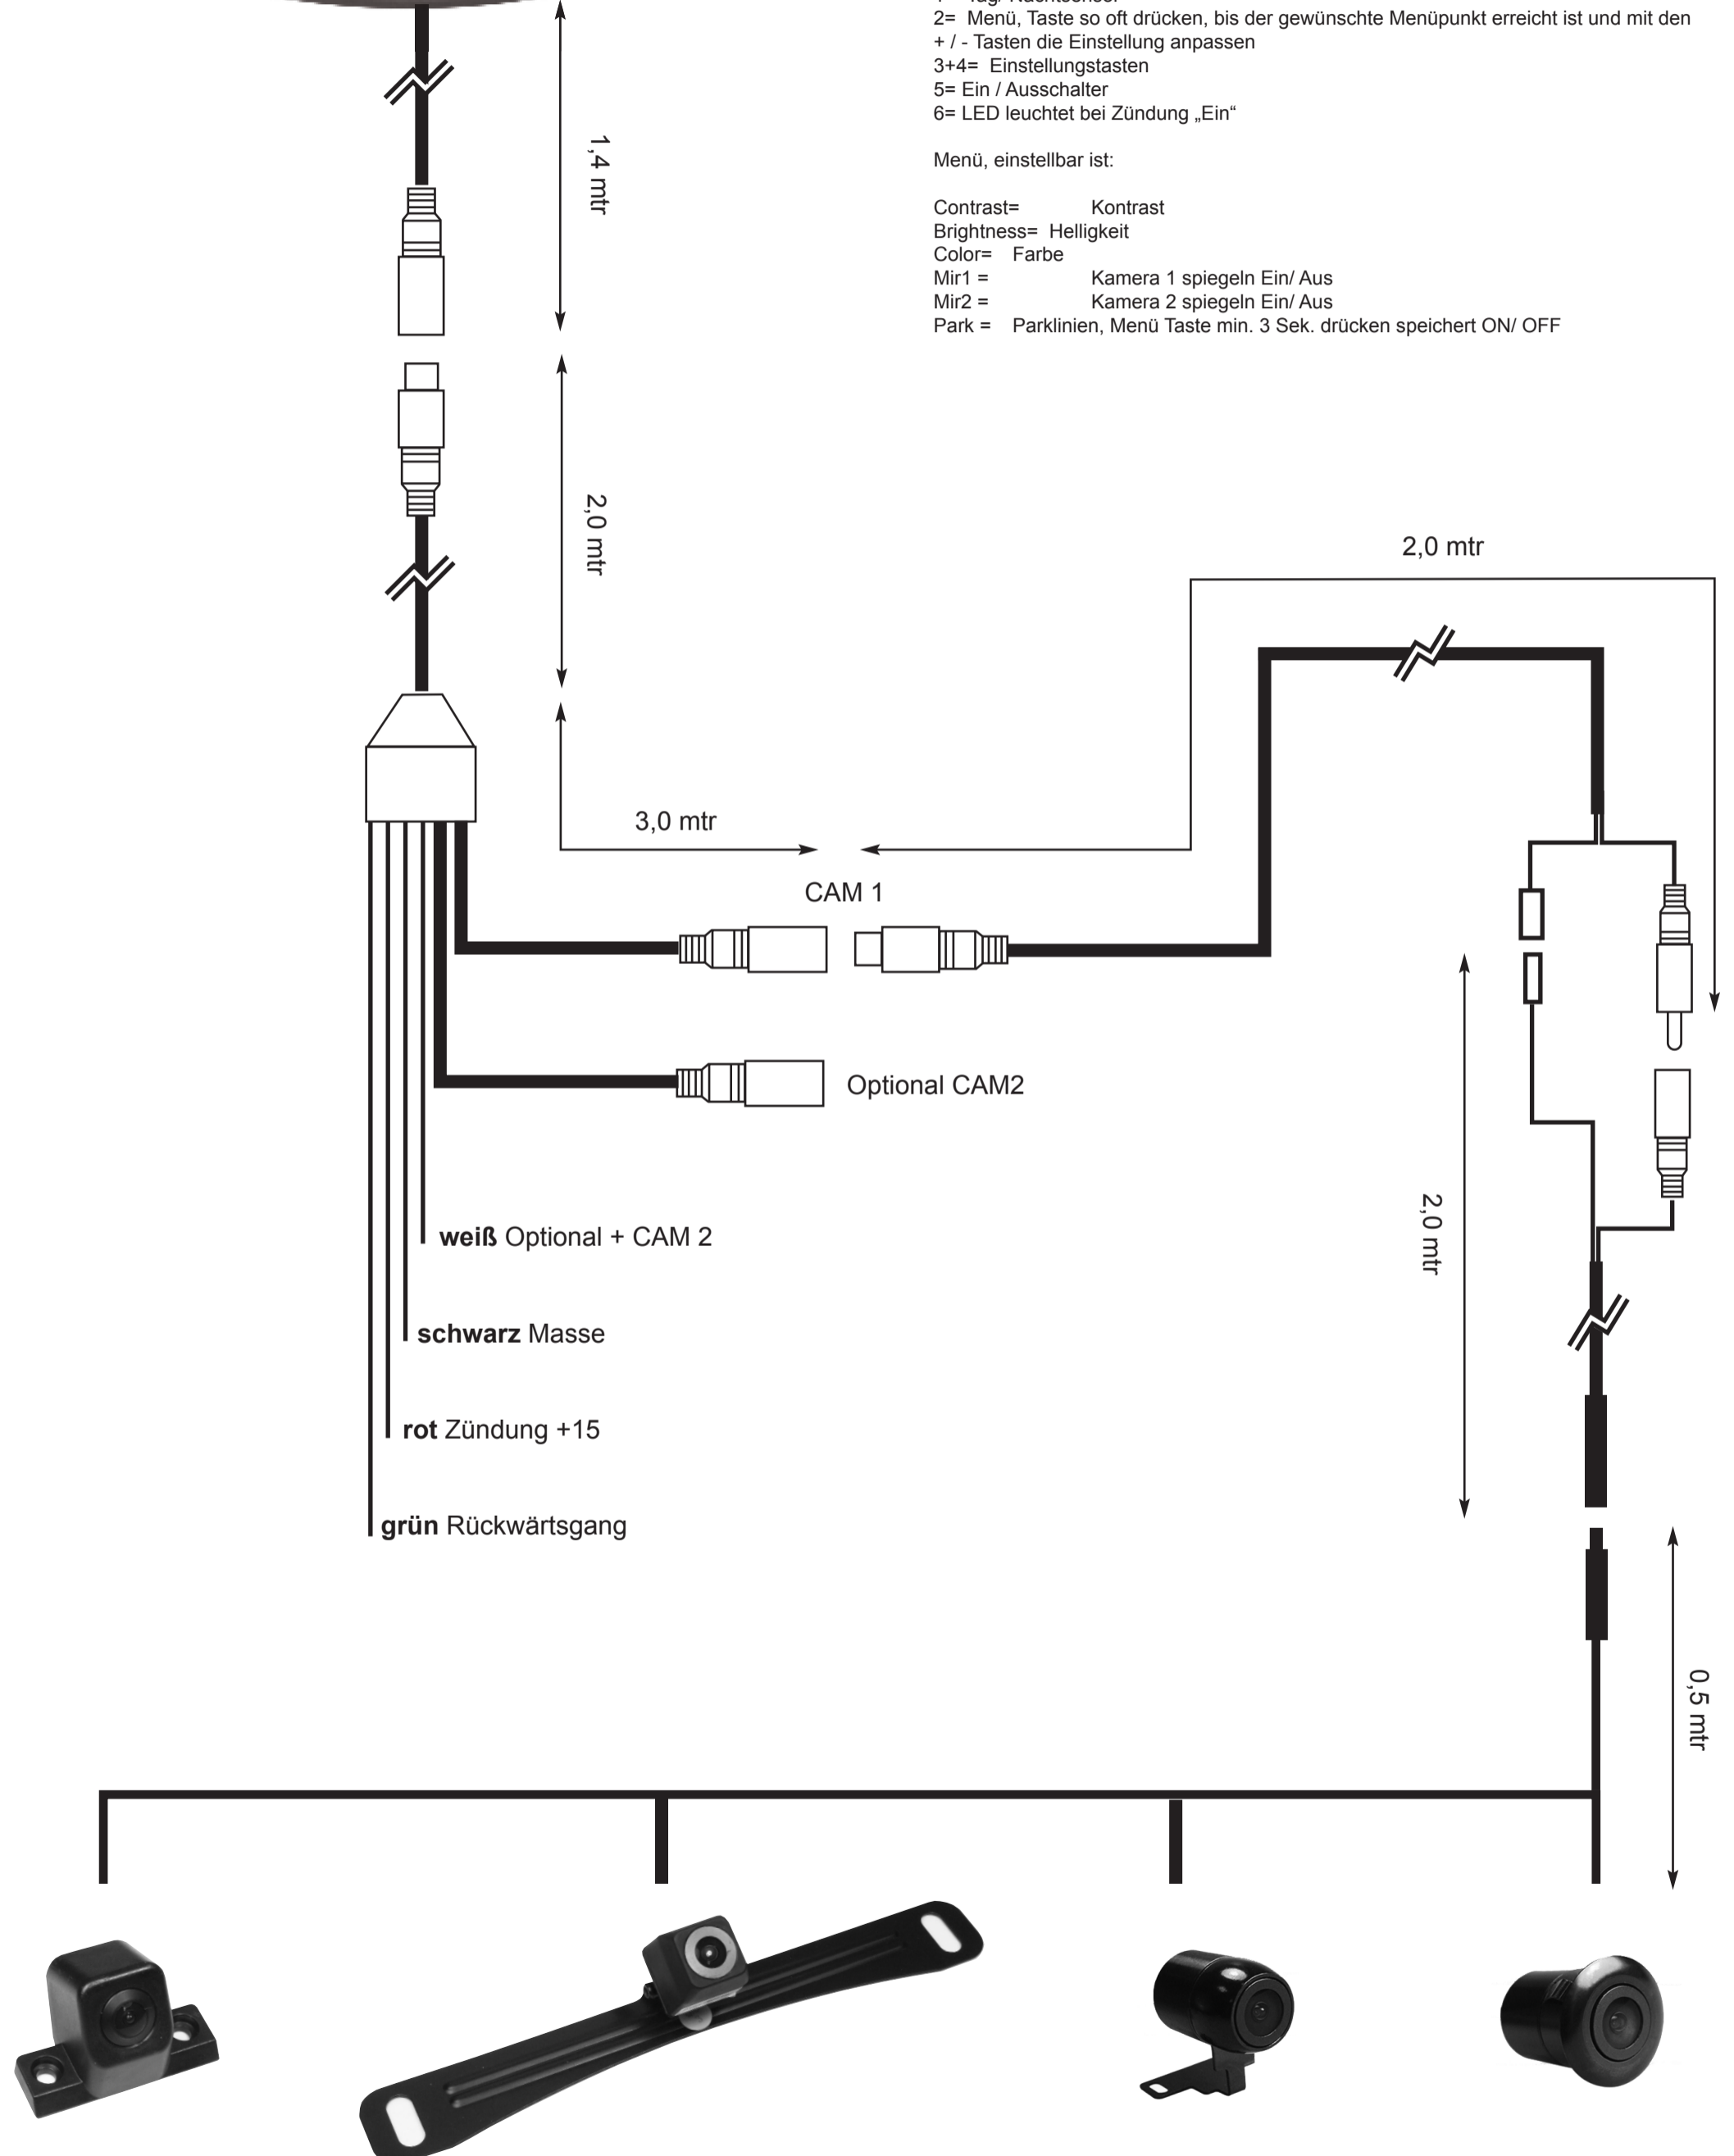



2,0 mtr



3,0 mtr

2,0 mtr



CAM

schwarz Masse


rot Zündung +15

grün Rückwärtsgang



0,5 mtr



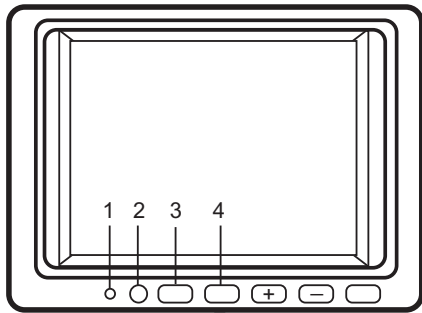

Montage und Bedienungsanleitung

Der Monitor kann auf- und eingebaut werden, der Halter für die Aufbaumontage kann geklebt werden und alternativ mittels der mitgelieferten Schrauben befestigt werden.

Bei der Aufbaumontage ist links auf dem Armaturenbrett eine gute Position, da der Außenspiegel und der Monitor gleichzeitig zu sehen sind und das Kabel dort gut zu verlegen ist.

Für den Einbaurahmen ist das Ausschnittmaß 15,5x 11,5 cm.

- 1= Bereitschaft LED, leuchtet bei Zündung ein
- 2= Tag/ Nachtsensor
- 3= Ein / Ausschalter, kurz drücken = an, länger drücken = aus
- 4= Menü, Taste drücken und mit + und – Tasten Menüpunkt auswählen, mit Menü bestätigen und mit +- einstellen. Einstellbar ist

Brightness= Helligkeit

Contrast= Kontrast

Color= Farbe

Volume= Lautstärke (für das eingebaute Mikrophon in der Kamera)

Hue= Farbton

Sharp= Schärfe


CAM1= Kamera 1 spiegeln Ein/ Aus

CAM2= Kamera 2 spiegeln Ein/ Aus

Exit= Menü verlassen

Die Kamera oben am Transporter oder Wohnmobil anbringen, Schrauben liegen bei.

Den Kamerahalter abschrauben, die Befestigungsbohrungen und für das Kabel mittels Halter anzeichnen, für die Kabeltülle muss mit 14mm gebohrt werden.

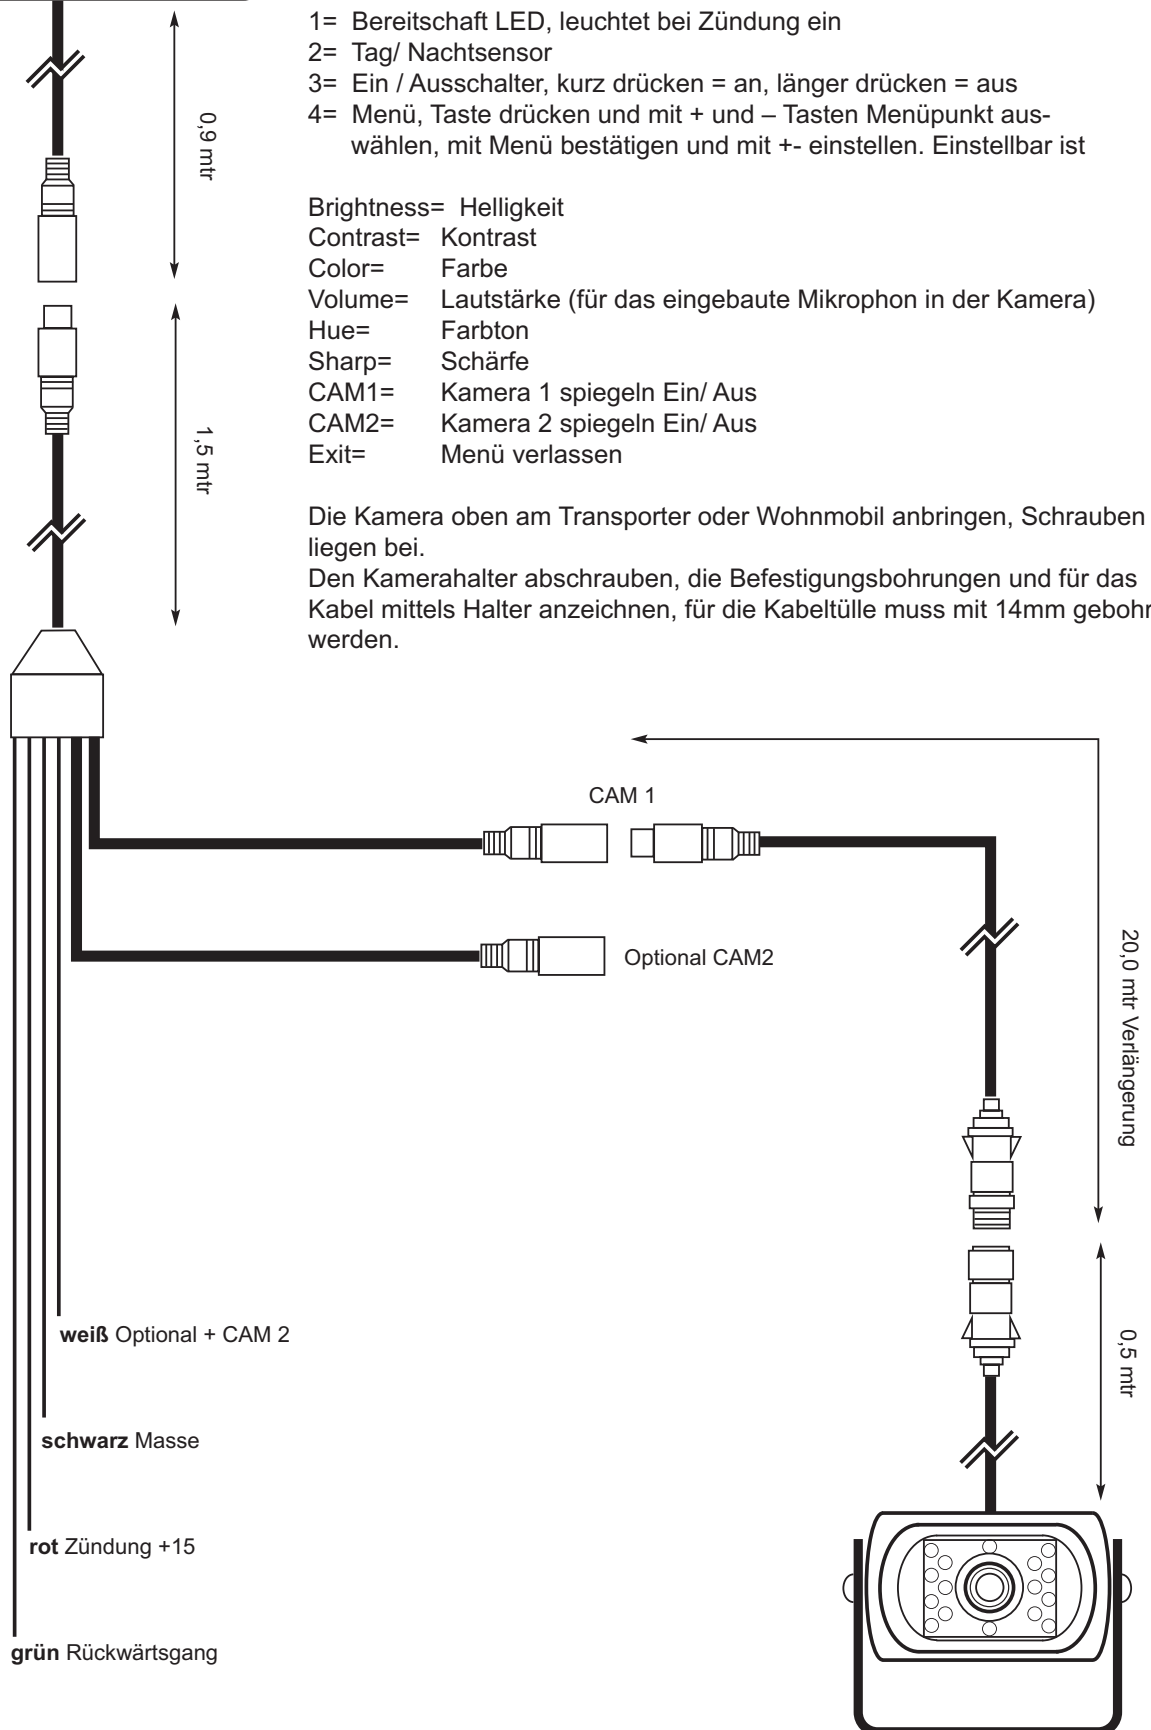

Montage und Bedienungsanleitung



Der Spiegel wird mittels der 2 Spannbänder auf dem original Spiegel befestigt, achten Sie bei der Ausrichtung darauf, dass die Sonnenblenden beim herunterklappen nicht gegen den Spiegel kommen.

Alternativ kann der Spiegel mit dem mitgelieferten Halter den orig. Spiegel ersetzen, dies ist in der Regel nur möglich, wenn:

1. der Halter auf das Schiebestück passt, welches auf der Frontscheibe klebt
2. das mitgelieferte Schiebestück von einem Glaser auf die Scheibe geklebt wird

Übersicht:

- 1= Tag/ Nachtsensor
- 2= Menü, Taste so oft drücken, bis der gewünschte Menüpunkt erreicht ist und mit den + / - Tasten die Einstellung anpassen
- 3+4= Einstellungstasten
- 5= Ein / Ausschalter
- 6= LED leuchtet bei Zündung „Ein“

Menü, einstellbar ist:

- Contrast= Kontrast
- Brightness= Helligkeit
- Color= Farbe
- Mir1 = Kamera 1 spiegeln Ein/ Aus
- Mir2 = Kamera 2 spiegeln Ein/ Aus
- Park = Parklinien, Menü Taste min. 3 Sek. drücken speichert ON/ OFF

